


KJ-MA® RØR er et muffeløst avløpsrør i støpejern for spillvann og overvann i bygninger. KJ-MA® RØR inngår i KJ-MA SYSTEM®, der rør, rørdeler og koblinger er utformet og testet som en helhet for å sikre høyeste kvalitet. Systemets miljøpåvirkning er dokumentert i en uavhengig og verifisert miljøvaredeklarasjon. KJ-MA® RØR produseres av opptil 99% resirkulert jern og er fullt ut resirkulerbart.

KJ-MA® RØR støpes etter De-Lavaud-metoden og etterglødes opp til 950°C, etterfulgt av kontrollert nedkjøling for å unngå dannelse av sementitt. Prosessen gjør materialet seigere og mer fleksibelt å bearbeide, reduserer risikoen for sprekkdannelse og gjør det enklere å kappe og bearbeide rørene. Systemet oppfyller EN 877 og er som helhet brannklassifisert i klasse A2-s1,d0. KJ-MA® RØR har et innvendig epoksybelegg som forlenger levetiden, reduserer friksjon og beskytter mot korrosjon.

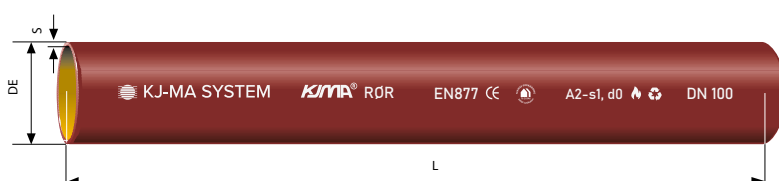

Tekniske spesifikasjoner

Standard: Oppfyller og overgår EN 877

Varmebehandling: Ettergløding opp til 950 °C med kontrollert nedkjøling

Brannklassifisering: A2-s1,d0, (EN 13501-1-1:2007)

Lyd: Effektive lyd- og vibrasjonsdempende egenskaper. Ideelt for lydsensitive miljøer.

EPD: S-P-08616 (EN 15804+A2 & ISO 14025 / ISO 21930)

Enkel installasjon: Mekaniske koblinger av typen JET® og ULTRAJET® monteres raskt med standardverktøy.

Lengdeutvidelseskoeffisient: 0,0104mm/m per °C.

Innvendig belegg

- $\geq 120 \mu\text{m}$ epoxy.
- Vedheft i henhold til ISO 2409, nivå 1
- Varmebestandighet: varmt vann i 24 timer ved 95 °C
- Bestandig mot termiske sykler: 1500 sykler à 5 minutter mellom 15 °C og 93 °C
- Slagfasthet i henhold til EN 476
- Salttåketest i henhold til ISO 7253, testet 1500 timer

Utvendig overflatebehandling:

- $\geq 40 \mu\text{m}$ rød akrylprimer.
- Vedheft i henhold til ISO 2409, nivå 1
- Flammehemmende, vanskelig antennelig

KJ-MA® RØR

Art.nr. RSK	Dim	DE max	DE min	S nom	S min	L mm	Vikt kg/st
119 01 11	DN 50	60,0	57,0	3,5	3,0	3000	13,2
119 01 15	DE 75	77,0	74,0	3,5	3,0	3000	18,0
119 01 23	DN 100	112,0	109,0	3,5	3,0	3000	24,8
119 01 31	DN 150	162,0	158,0	4,0	3,5	3000	41,0
119 01 32	DN 200	212,5	207,5	5,0	4,0	3000	72,7
119 01 33	DN 250	276,5	271,5	5,5	4,5	3000	98,8
119 01 34	DN 300	328,5	323,5	6,0	5,0	3000	129,7
119 03 14	DN 50	60,0	57,0	3,5	3,0	1500	6,6
119 03 15	DE 75	77,0	74,0	3,5	3,0	1500	9,0
119 03 16	DN 100	112,0	109,0	3,5	3,0	1500	12,4
119 03 17	DN 150	162,0	158,0	4,0	3,5	1500	20,5
119 06 28	DN 100	112,0	109,0	3,5	3,0	2700	22,7