


# Vingepumpe

Utførelse A-B & C

Pumpene har en robust konstruksjon produsert i gråjern med metallinnsats for pumping av væsker uten faste urenheter. Høy presisjon i produksjonen gjør pumpen driftssikre med lang levetid. Standardpumpene er utstyrt for pumping av vann, oljer, bensin og visse løsemidler opp til + 80 °C.

Kapasiteten er angitt ved 80-100 pumpslog/minutt. Vingepumpene kan brukes ved sugehøyder opp til 8 meter. Dt bør benyttes bunnventil hvis sugehøyden overstiger 2 meter.

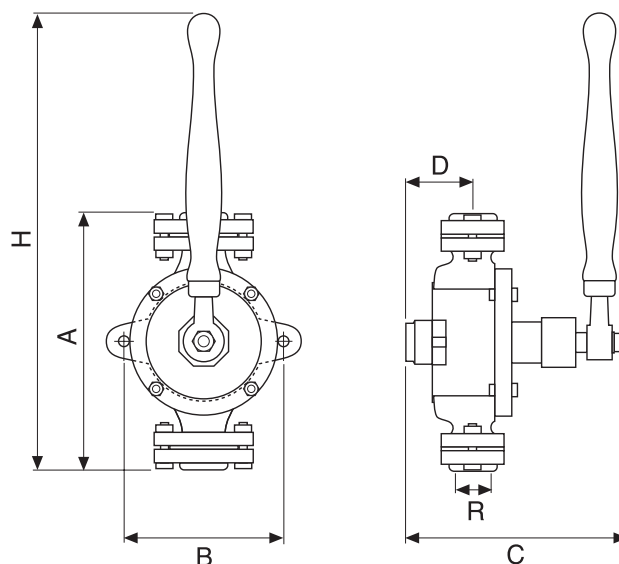

Art.nr. NRF	Nr.	Tilkobling R	A mm	B mm	C mm	D mm	H mm	Vekt kg/stk	Kapasitet liter/minutt
900 07 01	0	1/2"	205	122	190	59	353	4,5	25
900 01 02	1	3/4"	225	135	210	59	464	5,5	37
900 01 03	2	1"	252	158	226	63	506	8,0	48
565 21 03	0	1/2"	203	122	171	41	360	4,3	21
565 21 04	1	3/4"	220	134	184	47	445	5,1	33
565 21 05	2	1"	257	156	219	53	485	7,5	44