



Spiralgrenrør

Etasjegrenrørets konstruksjon med innvendige vinger gjør at spillvann ledes i rotasjon ut mot rørveggen, som gjør at luftstrømmen passerer uhindret i samlingsledningen. Det brede midjemålet minimerer risikoen for at luftstrømmen forstyrres av sidetilkoblingen.


Spiralgrenrøret minimerer risikoen for trykkforskjeller i systemet og forsterker utluftningen. Spiralgrenrøret finnes i 3 ulike utforminger; enkel-, dobbel- og hjørnegrenrør.

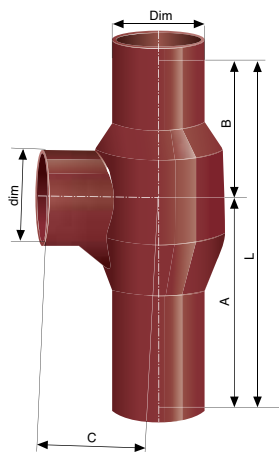

Spiralgrenrør 88°

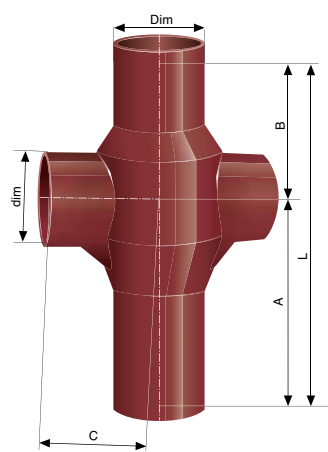

Spiralgrenrør dobbel 88°

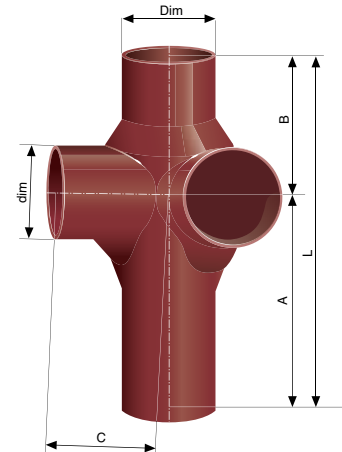

Spiralhjørnegrenrør 88°

Spiralgrenrør

Med innvendige vinger

Art. Namn	Art.nr. NRF	Dim	dim	A mm	B mm	C mm	L mm	Vekt kg/st
Spiralgrenrør Dobbelt 88°	200 33 68	DN 100	DN 100	360	180	150	540	7,4
Spiralgrenrør 88°	200 42 68	DN 100	DN 100	360	180	150	540	7,8
Spiralhjørnegrenrør 88°	200 44 68	DN 100	DN 100	360	180	150	540	7,5

KJ-MA SYSTEM AS

Ordre/Bestilling: +47 67 91 88 11, Tekniske spørsmål: + 46 35 17 22 34

mail@kjma-system.com, www.kjma-system.com